


S-Control 30

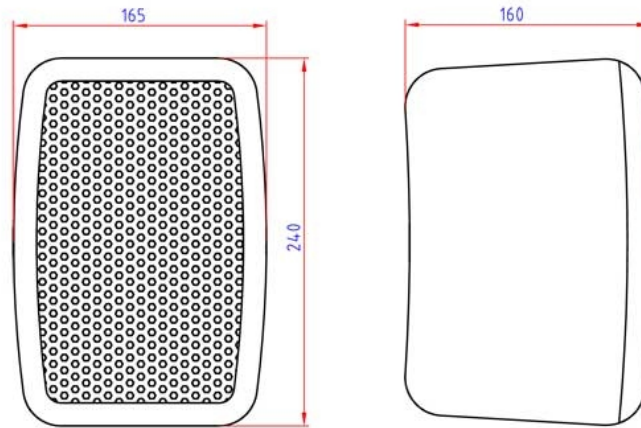

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 30/15/7,5/2,5V

Übertragungsbereich: 100-20.000Hz

SPL 1W/1m: 89,0dB

SPL Pmax/1m: 112,3dB

Maße: 240x165x160mm

Temperaturfestigkeit: -20/ +80°C °C

Öffnungswinkel(-10dB): 230° (H) / 210° (V)

Gewicht: 2,57kg

Verpackungseinheit: 8

Schutzklasse(n):

Brandschutz(DIN4102):

Befestigung: Drehgelenk

Connector:

Farbe: schwarz

