


**TS 10150-TS20150-TS30150-TS40150-TS50150**  
**Wetterfeste Tonsäule**



WETTERFEST DURCH ALU-STRANG-GEHÄUSE & ALUS-GITTER  
DAMPF-/ FEUCHTIGKEITSABWEISEND & STAUBFEST  
BALLWURFGESCHÜTZT  
HALTERUNG BALLWURFSICHER / SCHLAGFEST  
100V 1/1 - 1/2 - ANPASSUNGEN

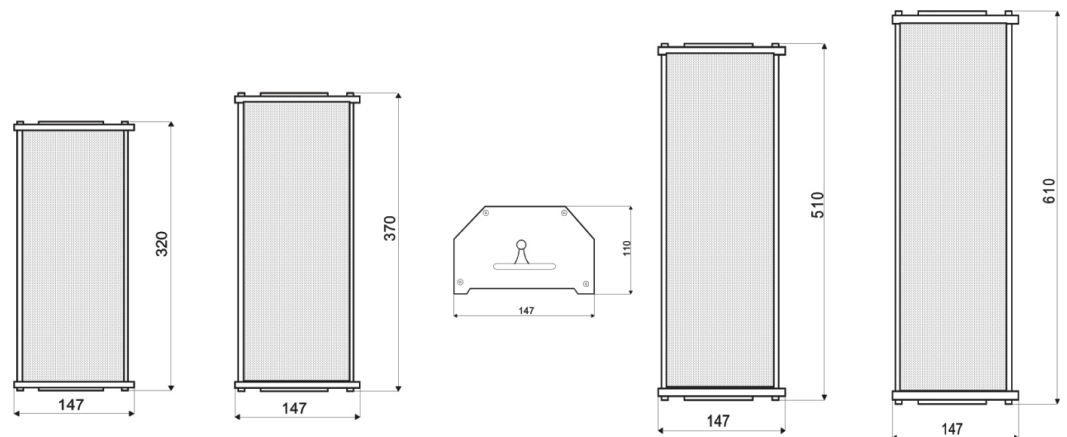

**Technische Daten**

	<b>TS 10150</b>	<b>TS 20150</b>	<b>TS 30150</b>	<b>TS 40150</b>	<b>TS 50150</b>
Nennleistung	10W	20W	30W	40W	50W
Leistung100V	10-5W	20-10W	30-15W	40-20W	50-25-12W
Übertragung	100-15000Hz	90-16000Hz	85-16000Hz	80-16000Hz	70-18000Hz
SPL 1W/1m	95dB	98dB	99dB	100dB	101dB
SPLmax./1m	105dB	111dB	114dB	116dB	118dB
Maße (HxBxT)	320x147x110	370x147x110	510x147x110	610x147x110	610x147x110
Gewicht	3kg	3,5kg	4kg	5kg	6kg
Farbe	schwarz/weiß	schwarz/weiß	schwarz/weiß	schwarz/weiß	schwarz/weiß

*Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten*