

SUL 270

Wandeinbau-Lautsprecher



Ausschreibungstext:

Wandeinbaulautsprecher in schwer entflammaren und schlagfestem ABS-Gehäuse, geeignet für Hohlraum- u. Unterputz-Montage, Hohlraumgehäuse im Lieferumfang enthalten, Lautsprecher 12 Watt-130mm-Breitband mit HF-Dome, 6W/100-Volt-Anpassungsübertrager für volle, halbe oder viertel Leistungsaufnahme.

Frequenzumfang 70-17.000 Hertz


Schalldruck 1 W/1 m 94 dB

Schalldruck bei 6W 102dB

Abmessungen (BxHxT) 270 x 181 x 79 mm

Gewicht 1,3kg

Farbe weiß

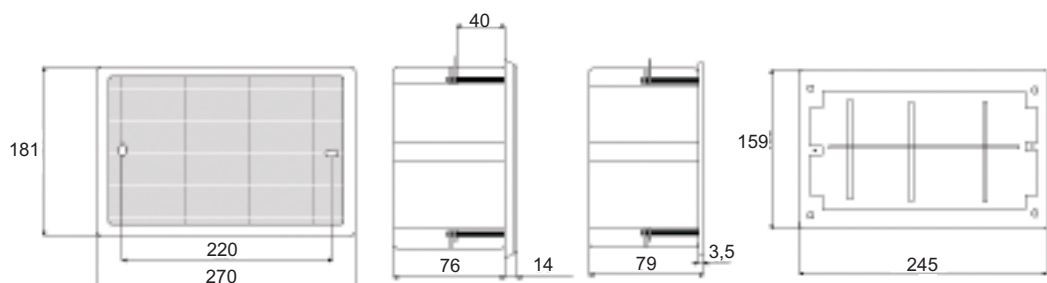

Technische Daten:	SUL270
Schallwandler:	130mm Breitband mit HF-Dome
Leistung:	6W/100V
Impedanz (volle Leistung):	1,6kOhm
Übertragungsbereich:	70-17.000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB
bei Nennbelastung:	102 dB
Abmessungen (BxHxT):	270 x 181 x 79mm
Gewicht:	1,3 kg

SUL 270