


SCM 212 / 222

Kondensatormikrofone in Richtrohroptik

Kondensatormikrofon in Back-Elektret-Technik mit nierenförmiger Richtcharakteristik und kleiner zierliche Mikrophonkapsel. Es wird eine Phantomspeisung von 12-48 V benötigt. Die Schwanenhalslänge beträgt je nach Ausführung 150 oder 250mm. Sonderlängen sind gegen Aufpreis erhältlich.

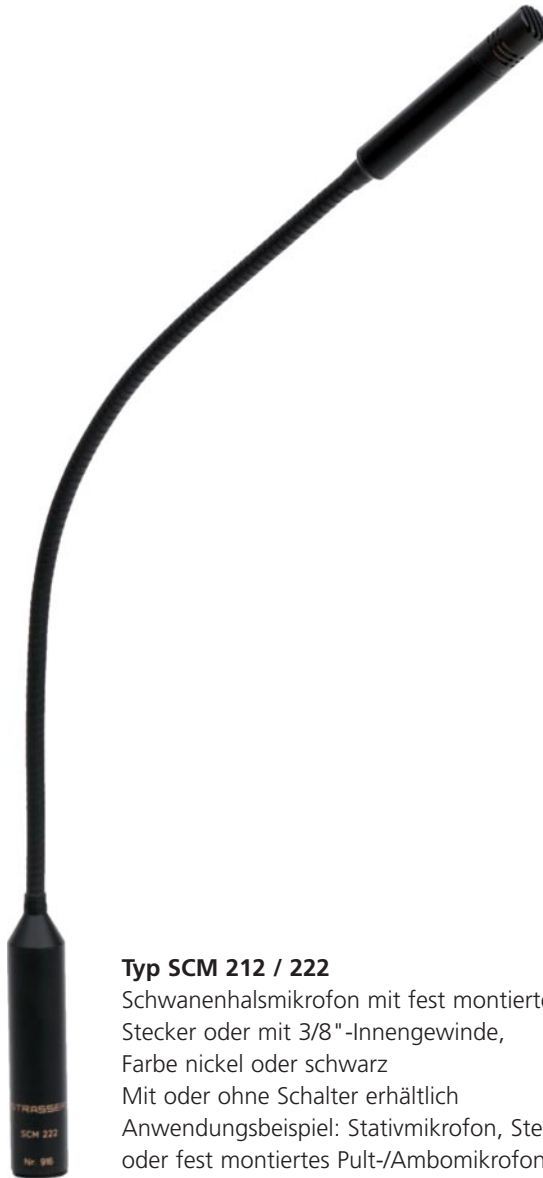

Typ SCM 212 / 222

Schwanenhalsmikrofon mit fest montiertem XLR-Stecker oder mit 3/8"-Innengewinde, Farbe nickel oder schwarz
Mit oder ohne Schalter erhältlich
Anwendungsbeispiel: Stativmikrofon, Steckbares oder fest montiertes Pult-/Ambomikrofon.

Technische Daten:	SCM 200-Serie
Übertragungsbereich:	60 - 18.000 Hertz
Abweichung von der Sollkurve:	± 4 dB
Richtcharakteristik:	Niere
Feld-Leerlaufübertragungsfaktor:	8,5 mV/Pa
Elektrische Impedanz:	200 Ohm
Rückwärtsdämpfung:	20 dB
Phantomspeisung:	12 - 48 V

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.