


Funksystemzubehör




AA-823

Aktivantenne mit selektivem UHF-Verstärker 823 ~ 832 MHz und BNC-Anschluss; Ausgestattet mit extrem steilflankigen SAW-Filtern zur Unterdrückung des LTE-Nachbarkanals; Netto-Verstärkung circa 9 dB; Fernspeisung über das Antennenkabel vom Empfänger; mit Montageflansch
Art. 11169

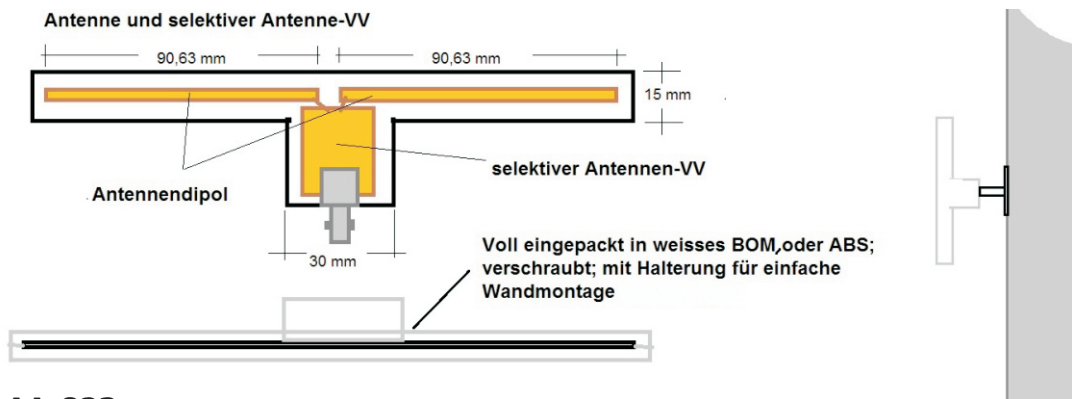

SPLIT-823-2

Antennensplitter 1 in 2 schmalbandiger Wilkinsonsteiler für den Frequenzbereich 823 ~ 832 MHz; Besonders geringfügige Einfügungsdämpfung von max. 3,3 dB; HF-Entkoppelung zwischen den 2 Ausgängen besser als 22 dB; DC-Durchgang für vorgeschalteten Antennenverstärker (DC von Empfängern wird über den Splitter weitergeführt und gegenseitig entkoppelt)
Art. 11167



SPLIT-823-4

Antennensplitter 1 auf 4 schmalbandiger Wilkinsonsteiler für den Frequenzbereich 823 ~ 832 MHz; Besonders geringfügige Einfügungsdämpfung von max. 7 dB; HF-Entkoppelung zwischen den 4 Ausgängen besser als 22 dB; DC-Durchgang für vorgeschalteten Antennenverstärker (DC von Empfängern wird über den Splitter weitergeführt und gegenseitig entkoppelt)
Art. 11168